




MEMBRANY DACHOWE



Kompletny system membran
dachowych, paroizolacji i akcesoriów
montażowo-uszczelniających

MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNE



Indeks artykułu:
ISV CL



ISOVENT Classic

3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności, do stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. Lekka, a jednocześnie wytrzymała i trwała membrana dachowa. Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych zarówno tych z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na krokwie. Może być używana jako ścienna membrana wiatroizolacyjna do konstrukcji szkieletowych. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną.

Zalety produktu:

- Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m²/24h, Sd = 0,02 m
- Wysoka wodoszczelność, ponad 3m słupa wody
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy

Dane techniczne

Długość	≥ 50 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 120 g/m ²
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572	ca. 0,02 m
Paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93%	ca. 3000 g/m ² /24h
Odporność na temperaturę	-40 / +80°C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące



Indeks artykułu:
ISV UN



ISOVENT Universal

3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności i wytrzymałości, do stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. Uniwersalna, bardzo wytrzymała i trwała membrana dachowa. Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych zarówno tych z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na krokwie. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną.

Zalety produktu:

- Wysoka paroprzepuszczalność : 3000 g/m²/24h, Sd = 0,02 m
- Wysoka wodoszczelność, ponad 300 cm słupa wody
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy

Dane techniczne

Długość	≥ 50 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 140 g/m ²
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Paroprzepuszczalność – wartość sd, EN 12572	ca. 0,02 m
Paroprzepuszczalność, EN 12572, 38°C/93%	ca. 3000 g/m ² /24h
Odporność na temperaturę	-40 / +80°C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące

MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNE

ISOVENT Master

4-warstwowa, zbrojona membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności i ekstremalnej wytrzymałości, do stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. Uniwersalna, wyjątkowo wytrzymała i trwała membrana dachowa. Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych zarówno tych z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na krokwie. Produkt nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną.

Zalety produktu:

- Wysoka paroprzepuszczalność : $3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$, $S_d = 0,02 \text{ m}$
- Ekstremalnie wysoka wytrzymałość dzięki zbrojeniu
- Wysoka wodoszczelność, ponad 500 cm słupa wody
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy

Dane techniczne

Długość	≥ 50 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 160 g/m^2
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Paroprzepuszczalność – wartość s_d , EN 12572	ca. $0,02 \text{ m}$
Paroprzepuszczalność, EN 12572, $38^\circ\text{C}/93\%$	ca. $3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$
Odporność na temperaturę	$-40/+80^\circ\text{C}$
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące



Indeks artykułu:
ISV MA



ISOVENT Super

3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności i wytrzymałości, do stosowania na wszystkich rodzajach dachów spadzistych. Uniwersalna, bardzo wytrzymała i trwała membrana dachowa o podwyższonej gramaturze. Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów spadzistych zarówno tych z pełnym deskowaniem jak też bezpośrednio na krokwie. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną.

Zalety produktu:

- Wysoka paroprzepuszczalność : $3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$, $S_d = 0,02 \text{ m}$
- Bardzo wysoka wytrzymałość
- Wysoka wodoszczelność, ponad 300 cm słupa wody
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy

Dane techniczne

Długość	≥ 50 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 170 g/m^2
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Paroprzepuszczalność – wartość s_d , EN 12572	ca. $0,02 \text{ m}$
Paroprzepuszczalność, wg EN 12572, $38^\circ\text{C}/93\%$	ca. $3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$
Odporność na temperaturę	$-40 / +80^\circ\text{C}$
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące



Indeks artykułu:
ISV SU



MEMBRANY PAROPRZEPUSZCZALNE



Indeks artykułu:
ISV ME



ISOVENT Metal

4-warstwowa mata rozdzielcza o wysokiej paroprzepuszczalności, do stosowania pod wszystkie pokrycia dachowe z blach układanych na rąbek stojący. Nadaje się również do stosowania w elewacjach metalowych jako warstwa drenażowa i wentylacyjna. Dzięki zastosowaniu jednowłóknowego oplotu polipropylenowego jako warstwy separacyjnej powstaje przestrzeń dającą pełną wentylację, i możliwość odprowadzenia wody oraz wilgoci spod metalowego pokrycia dachowego.

Zalety produktu:

- Wysoka paroprzepuszczalność : $3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$, $S_d = 0,02 \text{ m}$
- Wysoka wodoszczelność, ponad 300 cm słupa wody
- Redukuje zewnętrzne odgłosy (np. deszczu) nawet o 8db
- Dzięki warstwie oplotu niweluje nierówności podłoża i odprowadza wilgoć
- Produkt nie wymaga stosowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy

Dane techniczne

Długość	≥ 25 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 450 g/m^2
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Paroprzepuszczalność – wartość s_d , EN 12572	ca. 0,02 m
Paroprzepuszczalność, EN 12572, $38^\circ\text{C}/93\%$	ca. $3000 \text{ g/m}^2/24\text{h}$
Odporność na temperaturę	$-40 / +80^\circ\text{C}$
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące



Indeks artykułu:
ISV MT



ISOVENT Mat

Jednowłóknowy oplot z polipropylenu, mata rozdzielcza, do stosowania pod wszystkie pokrycia dachowe i elewacyjne z blach układanych na rąbek stojący. Nadaje się również do stosowania w elewacjach metalowych jako warstwa drenażowa i wentylacyjna. Jako warstwa separacyjna tworzy przestrzeń dającą pełną wentylację, i możliwość odprowadzenia wody oraz wilgoci spod metalowego pokrycia dachowego.

Zalety produktu:

- Warstwa oplotu niweluje nierówności podłoża i odprowadza wilgoć
- Redukuje zewnętrzne odgłosy (np. deszczu) nawet o 8db
- Stabilność na promieniowanie UV nawet do 4 miesięcy

Dane techniczne

Długość	≥ 25 m
Szerokość	1,4 m
Masa powierzchniowa	ca. 300 g/m^2
Odporność na temperaturę	$-40 / +80^\circ\text{C}$
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	4 miesiące

PAROIZOLACJE

ISOVENT Alu Reflex


Zbrojona, bardzo wytrzymała folia paroizolacyjna, odbijająca promieniowanie ciepłe, do stosowania na wszystkie wewnętrzne połączenia poddaszy lub ścian. Folia o bardzo wysokim współczynniku oporu dyfuzyjnego, zamontowana w konstrukcjach ścian, podłóg, poddaszy, dachów i stropów, bardzo dobrze chroni przed wilgocią. Dzięki odbijaniu promieniowania ciepłego redukuje straty energii użytej do ogrzewania.

Zalety produktu:

- Wysoki opór dyfuzyjny, $S_d = 150$ m
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odbija promieniowanie ciepłe
- W zimie redukuje straty energii użytej do ogrzewania

Dane techniczne

Długość	≥ 50 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 160 g/m ²
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Opór dyfuzyjny – wartość s_d , EN 12572	ca. 150 m
Paroprzepuszczalność, EN 12572	ca. 0,1 g/m ² /24h
Odporność na temperaturę	-40 / +80°C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	2 miesiące

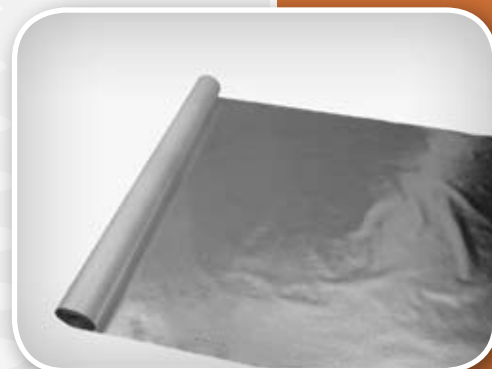

Indeks artykułu:
ISV AR



ISOVENT Aktiv

2-warstwowa, aktywna membrana paroizolacyjna, regulująca przepływ pary wodnej, do stosowania na wszystkie wewnętrzne połączenia poddaszy lub ścian. Dzięki odpowiednio dobranemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego reguluje poziom wilgoci na poddaszu, co znacząco poprawia komfort mieszkania. Zapobiega gromadzeniu się nadmiaru wilgoci między płytami gipsowo-kartonowymi a paroizolacją, czyli pojawieniu się grzybów, pleśni i procesowi gnicia drewna konstrukcyjnego.

Zalety produktu:

- Zapewnia regulowany przepływ pary wodnej
- Zapobiega gromadzeniu się nadmiaru wilgoci między płytami gipsowo-kartonowymi a paroizolacją
- Odpowiednio dobrany opór dyfuzyjny, $S_d = 8$ m
- Reguluje poziom wilgoci na poddaszu, poprawia komfort mieszkania

Dane techniczne

Długość	≥ 50 m
Szerokość	1,5 m
Masa powierzchniowa	ca. 90 g/m ²
Odporność na przenikanie wody, EN 1928	class W1
Opór dyfuzyjny – wartość s_d , EN 12572	ca. 8 m
Paroprzepuszczalność, EN 12572	ca. 5-6 g/m ² /24h
Odporność na temperaturę	-40 / +80°C
Odporność na promieniowanie UV, EN 13859-1	3 miesiące



Indeks artykułu:
ISV AK



SYSTEM KLEJENIA

ISOVENT uniB

Jednostronna taśma montażowa do klejenia i naprawy uszkodzeń membran dachowych, ściennych wiatroizolacji i innych produktów na bazie polipropylenu. Umożliwia oddychanie na całej swojej powierzchni zapewniając zachowanie funkcji paroprzepuszczalności, a jednocześnie chroni z zewnątrz od wilgoci i wiatru. Posiada dużą siłę klejenia, jest bardzo wytrzymała na rozerwanie. Zbudowana z włókniny polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV pokrytej specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

Zalety produktu:

- Wysoka siła klejenia
- Paroprzepuszczalna
- Wytrzymała na rozerwania
- Odporna na promieniowanie UV

Dane techniczne

Wymiary rolki	50 mm x 25 m
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość w kartonie	12 rolek
Temperatura stosowania	≥ 5°C

Indeks artykułu:
IST UN50



ISOVENT flexB

Jednostronna, elastyczna taśma montażowa do klejenia i naprawy uszkodzeń membran dachowych, ściennych wiatroizolacji, paroizolacji i innych produktów na bazie tworzyw sztucznych. Posiada dużą siłę klejenia, elastyczność i jest bardzo wytrzymała na rozerwanie. Zbudowana z folii polietylenowej wzmocnionej włóknem poliestrowym, pokrytej specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

Zalety produktu:

- Wysoka siła klejenia
- Elastyczna
- Wytrzymała na rozerwanie
- Wzmocniona siatką poliestrową
- Odporna na procesy starzenia i promieniowanie UV

Dane techniczne

Wymiary rolki	50 mm x 25 m
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość w kartonie	12 rolek
Temperatura stosowania	≥ 5°C

Indeks artykułu:
IST FL50



SYSTEM KLEJENIA

ISOVENT tactB

Taśma montażowa dwustronnie klejąca, neutralna. Posiadająca wyjątkowo dużą siłę klejenia, idealna do łączenia zakładów membran dachowych, wszelkiego rodzaju paroizolacji i innych folii. Zapewnia odporność złączonych zakładów na wiatr i wilgoć. Można ją również stosować do łączenia membran z elementami drewnianymi lub metalowymi – np. do przyklejania paroizolacji do konstrukcji stalowej.

Zalety produktu:

- Wysoka siła klejenia
- Wytrzymała na rozerwanie
- Odporna na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Dane techniczne

Wymiary rolki	20 mm x 25 m
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość w kartonie	12 rolek
Temperatura stosowania	≥ 0°C



Indeks artykułu:
IST TA20



ISOVENT aluB

Taśma montażowa jednostronnie klejąca, metalizowana. Do klejenia potęczeń i naprawy uszkodzeń folii paroizolacyjnych metalizowanych oraz innych produktów na bazie tworzyw sztucznych. Posiada dużą siłę klejenia i dużą wytrzymałość na rozerwanie. Zbudowana z folii polietylenowej metalizowanej warstwą aluminium, pokrytej specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

Zalety produktu:

- Wysoka siła klejenia
- Metalizowana
- Odporna na procesy starzenia i promieniowanie UV

Dane techniczne

Wymiary rolki	75 mm x 25 m
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość w kartonie	24 roleki
Temperatura stosowania	≥ 5°C



Indeks artykułu:
IST AL75





ul. Diamentowa 23, 20-471 Lublin
tel. +48 81 441 72 72, kom. +48 881 737 883
fax +48 81 448 09 27
www.mawip.pl
e-mail: biuro@mawip.pl